








CAD-Bibliothek
CAD Library

Aluminium-Systeme
Türsysteme

Schüco Tür AD UP 90.SI

Aluminium Systems
Door Systems

Schüco Door AD UP 90.SI

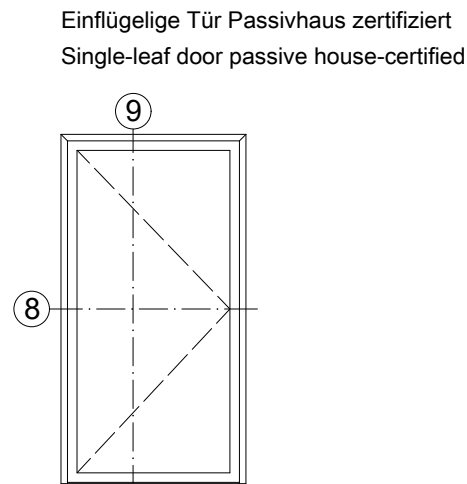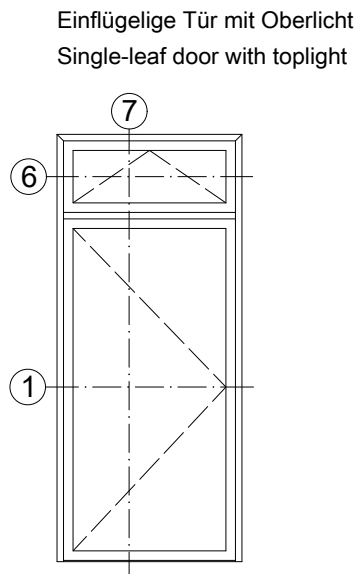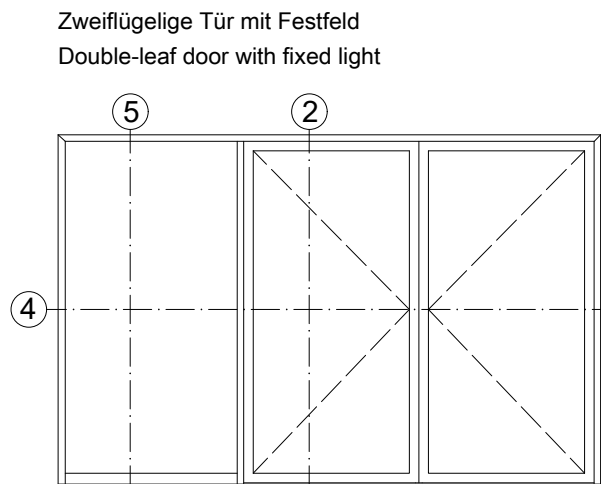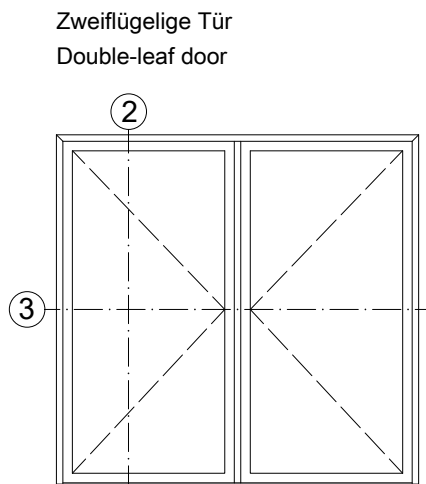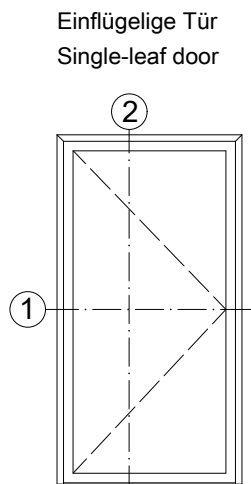

Technische Informationen

Technical information

Prüfungen und Normen *

Tests and standards

Wärmedämmung nach DIN EN ISO 1077-2 Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 1077-2	Uf = 1,6 W/(m²K)
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627) Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627)	Klasse RC2 Class RC 2
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 Air permeability in accordance with DIN EN 12207	Klasse 4 Class 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 Watertightness in accordance with DIN EN 12208	Klasse 5A Class 5A
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210 Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210	Klasse C2 / B2 Class C2 / B2

* Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems bei innen als auch außen öffnenden Ausführungen. Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.

The information describes the optimum values of the entire system for both inward and outward-opening designs. The properties of a selected design option or unit combination have to be determined individually based on the comprehensive test documentation.



Einsatzelemente sind in Fassadensysteme zu finden
Insert units can be found in façade systems


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000634

0100

Schüco AD UP 90.SI


Einflügelige Tür
Single-leaf door

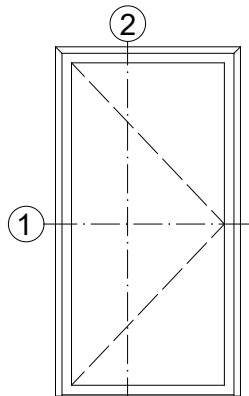


①




① Aufsatzfüllung verklebt einseitig
Mounted infill, bonded, on one side

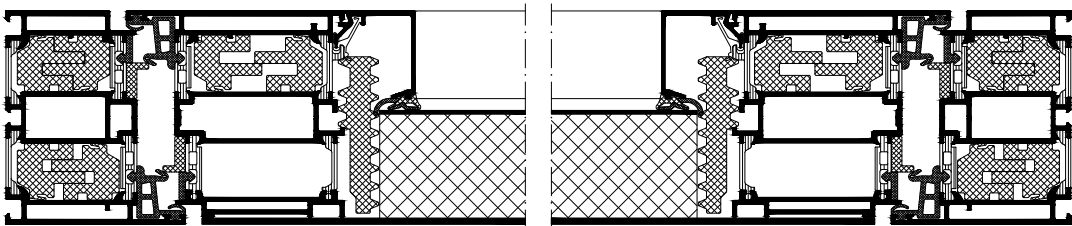


① Aufsatzfüllung verklebt beidseitig
Mounted infill, bonded, on both sides

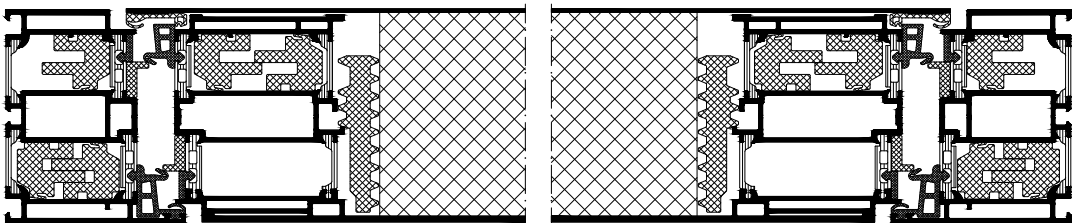


②

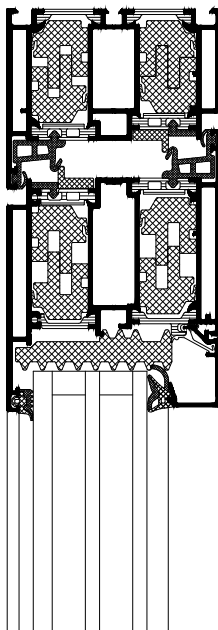






②

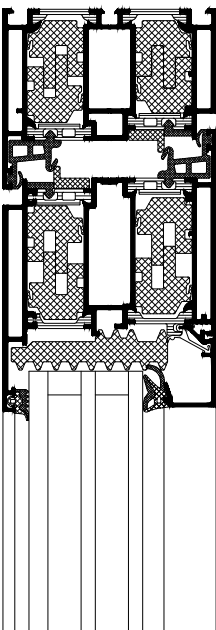

②

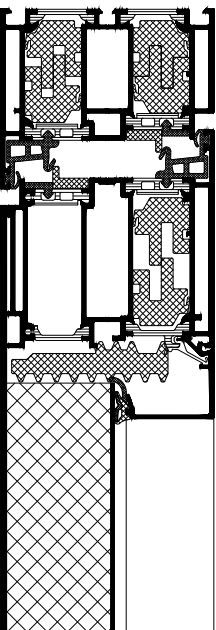

②

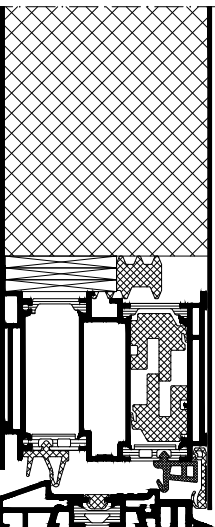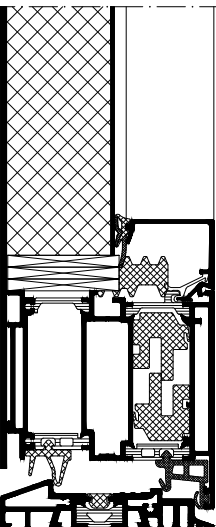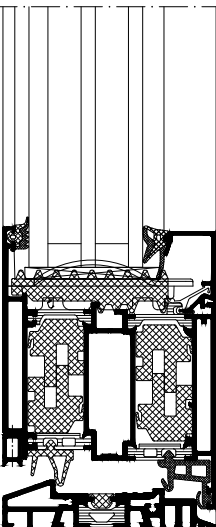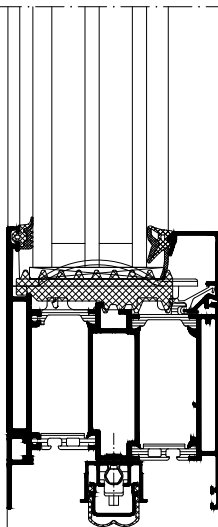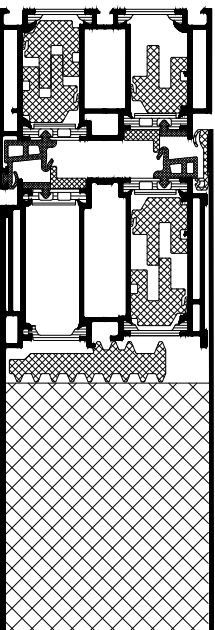


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000635


0100

Schüco AD UP 90.SI


Zweiflügelige Tür
Double-leaf door

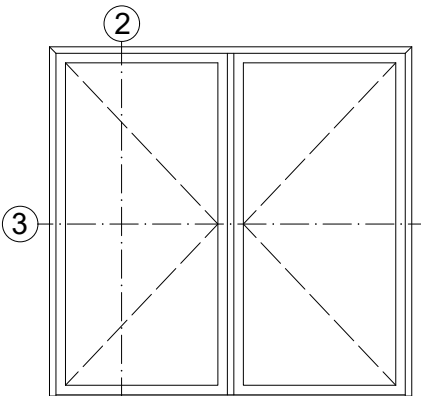


③

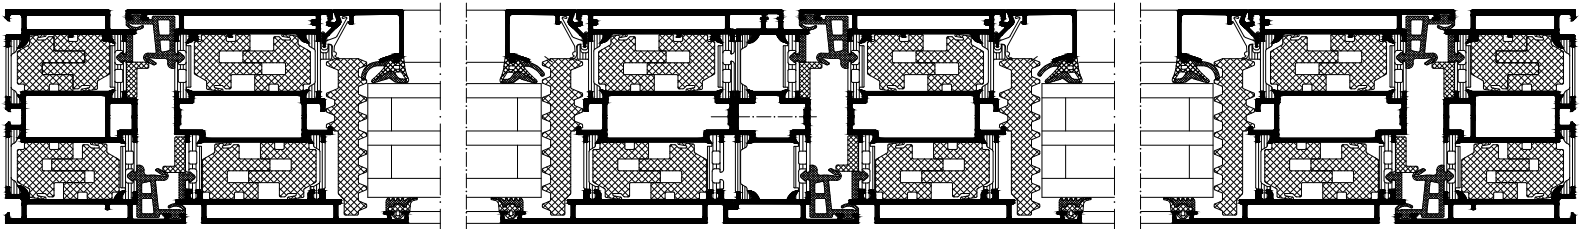


③

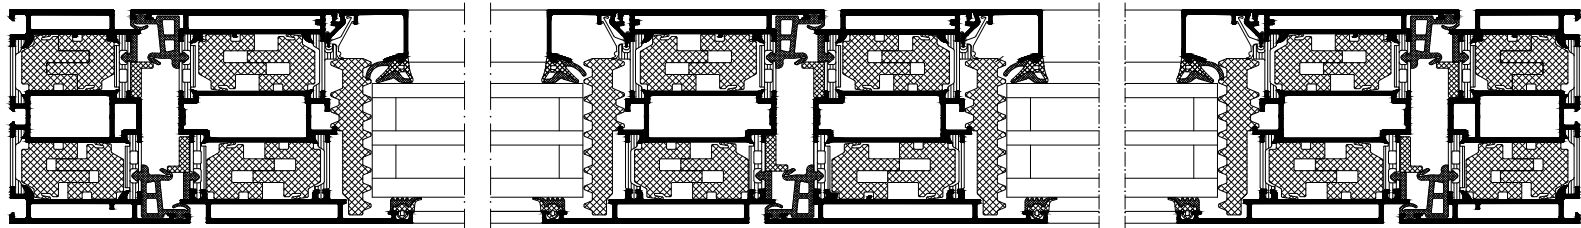


③

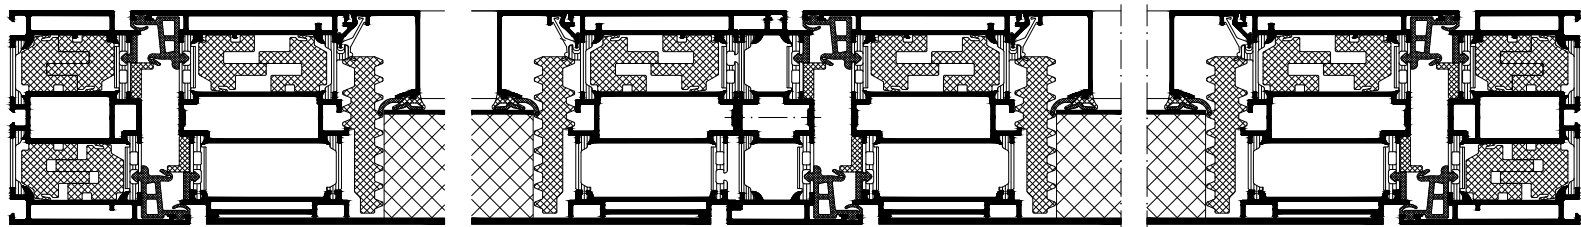

③

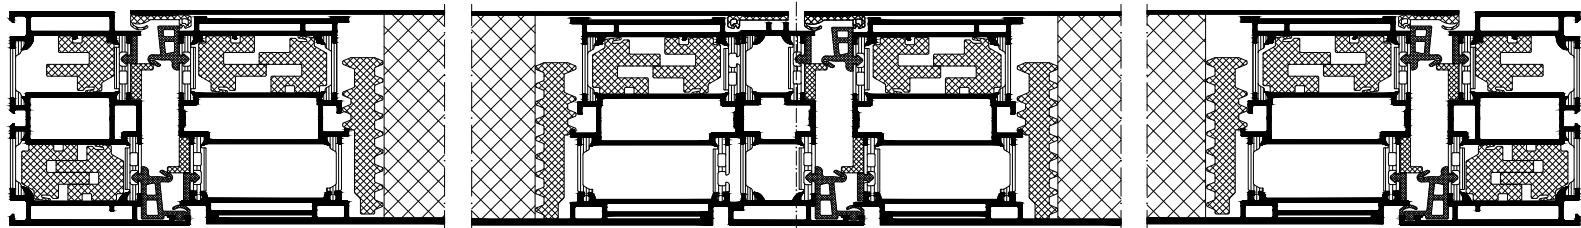

②

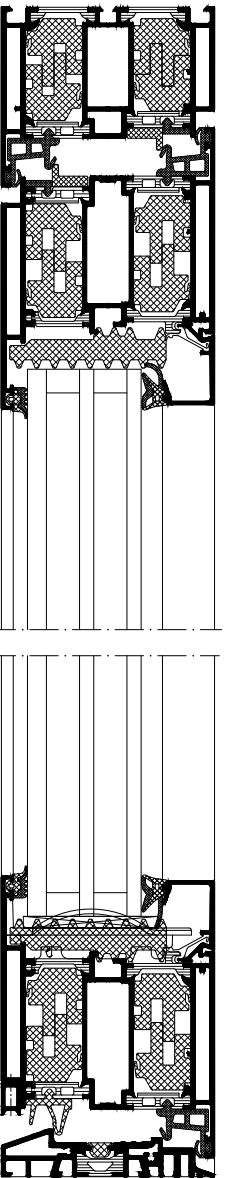




Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000636

0100

Schüco AD UP 90.SI

Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light

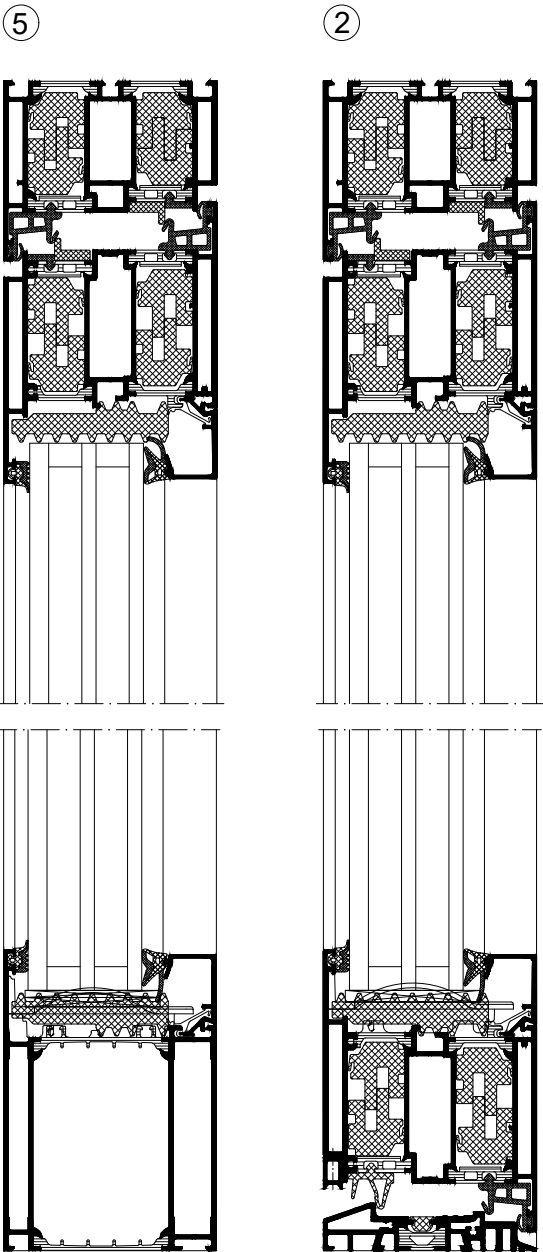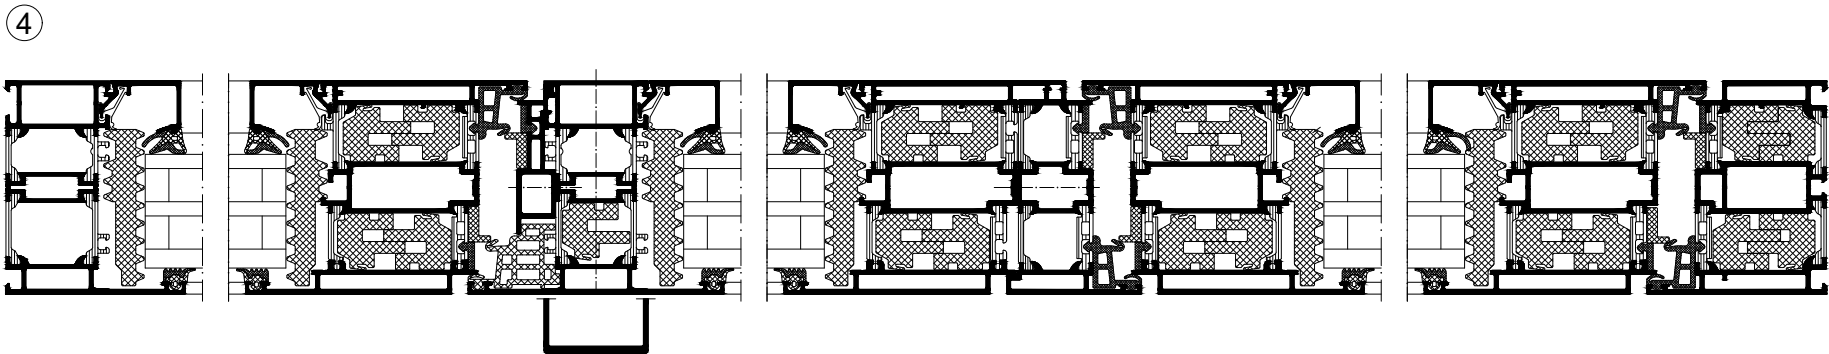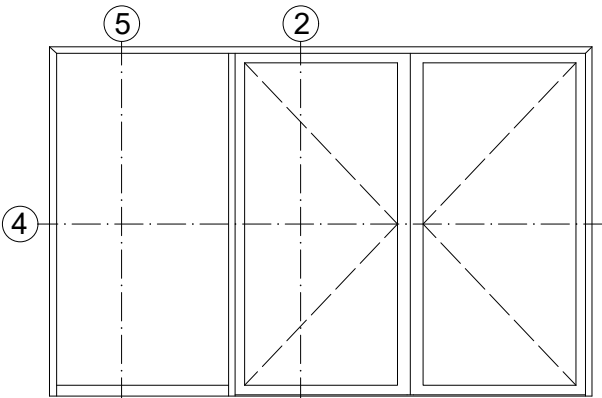


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000637


0100

Schüco AD UP 90.SI


Einflügelige Tür mit Oberlicht
Single-leaf door with toplight

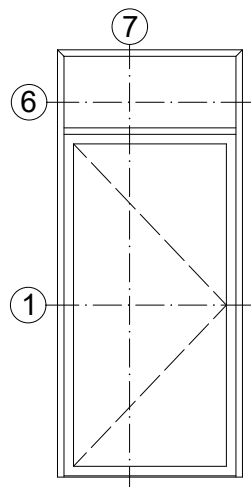




1

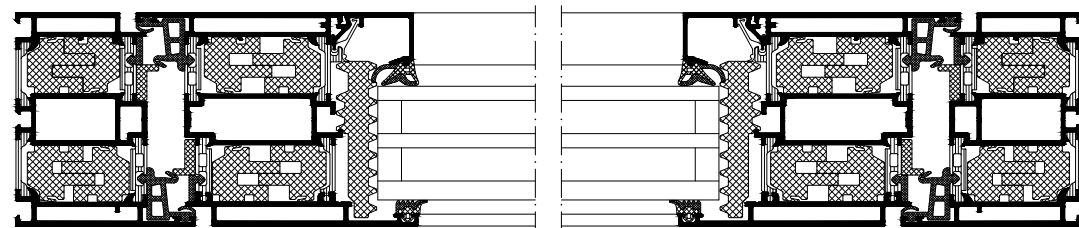

6

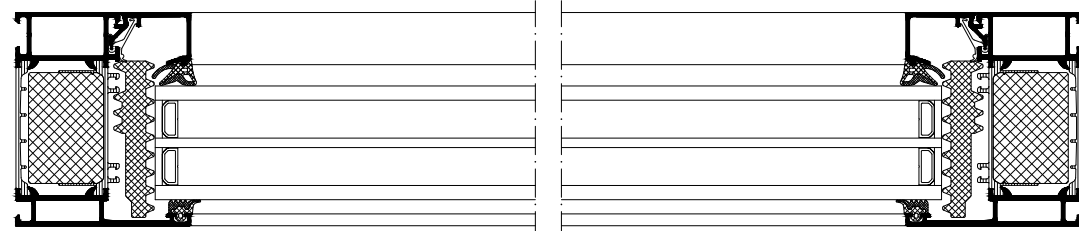

7

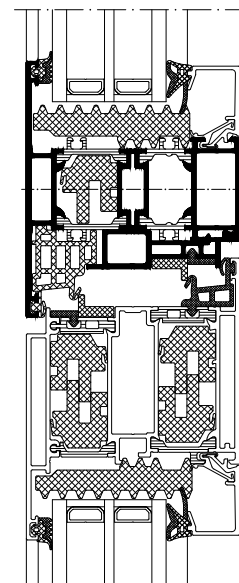


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000638


0100

Schüco AD UP 90.SI


Einflügelige Tür Passivhaus zertifiziert
Single-leaf door passive house-certified

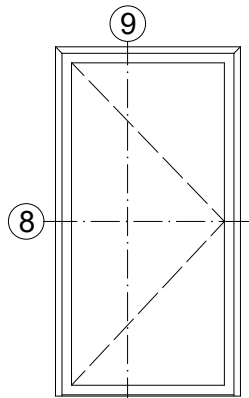

8

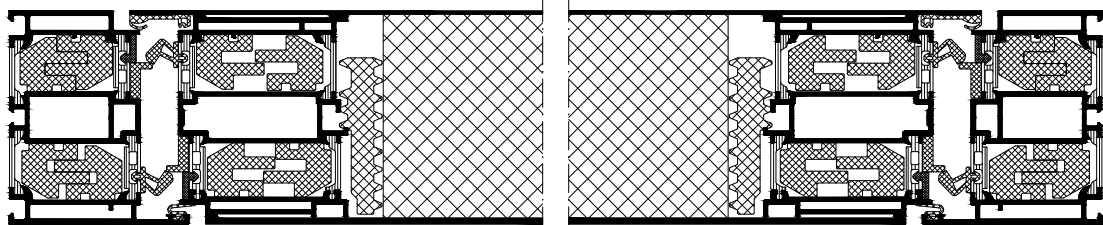

9

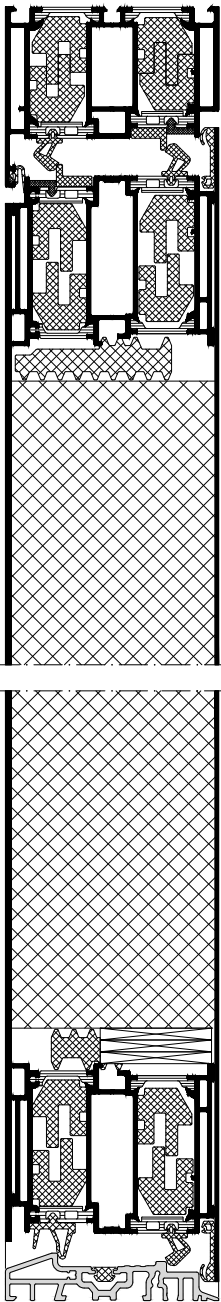


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000639


0100

Schüco AD UP 90.SI


Einflügelige Tür
Single-leaf door

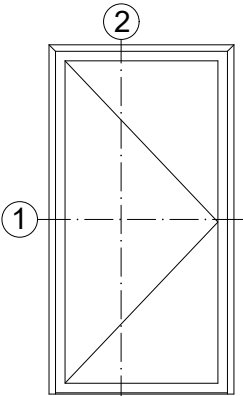


Zweiflügelige Tür
Double-leaf door

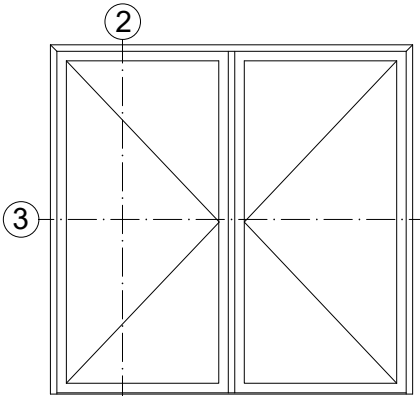

Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light

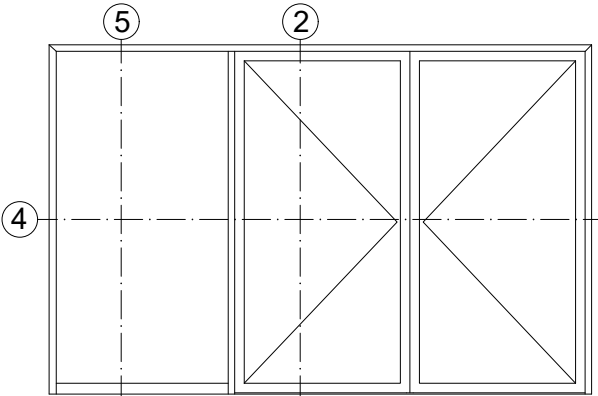

Einflügelige Tür mit Oberlicht
Single-leaf door with toplight

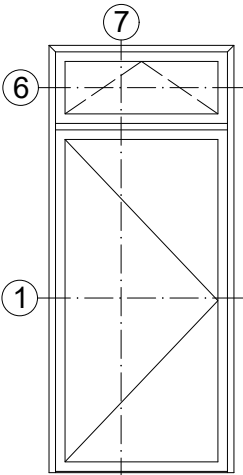

Einsatzelemente sind in Fassadensysteme zu finden
Insert units can be found in façade systems

Technische Informationen

Technical information

Prüfungen und Normen *	
Tests and standards	
Wärmedämmung nach DIN EN ISO 1077-2	Uf = 1,6 W/(m²K)
Thermal insulation in accordance with DIN EN ISO 1077-2	
Einbruchhemmung nach DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627)	Klasse RC2
Burglar resistance in accordance with DIN V ENV 1627 (DIN EN 1627)	Class RC 2
Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207	Klasse 4
Air permeability in accordance with DIN EN 12207	Class 4
Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208	Klasse 5A
Watertightness in accordance with DIN EN 12208	Class 5A
Windlastwiderstand nach DIN EN 12210	Klasse C2 / B2
Wind load resistance in accordance with DIN EN 12210	Class C2 / B2

* Die Angaben beschreiben die Bestwerte des Gesamtsystems bei innen als auch außen öffnenden Ausführungen. Die Eigenschaften einer jeweils gewählten Ausführungsvariante oder Elementkombination sind im Einzelfall anhand der ausführlichen Prüfdokumentation zu bestimmen.

The information describes the optimum values of the entire system for both inward and outward-opening designs. The properties of a selected design option or unit combination have to be determined individually based on the comprehensive test documentation.


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000640

0100

Schüco AD UP 90.SI


Einflügelige Tür
Single-leaf door

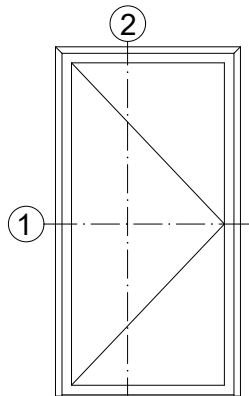


①




① Aufsatzfüllung verklebt einseitig
Mounted infill, bonded, on one side

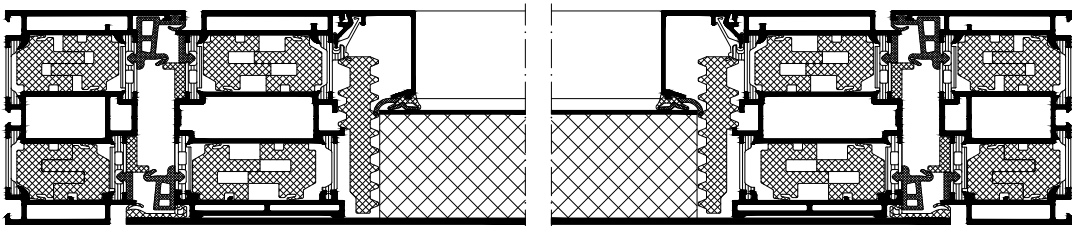


① Aufsatzfüllung verklebt beidseitig
Mounted infill, bonded, on both sides

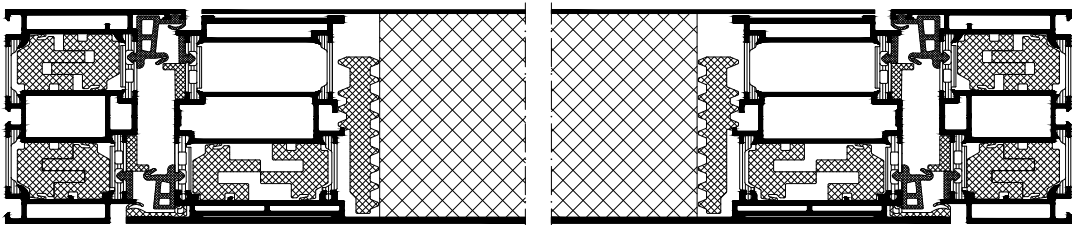


②

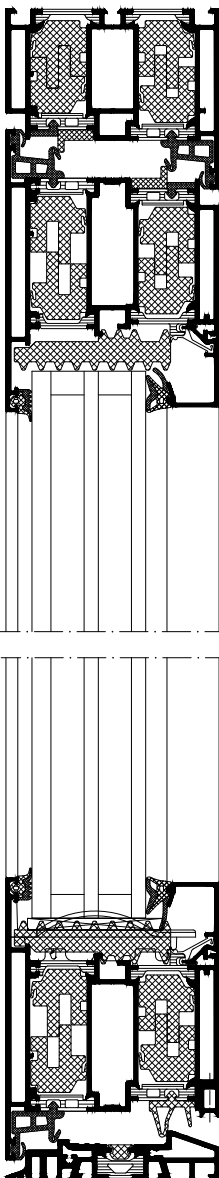

②

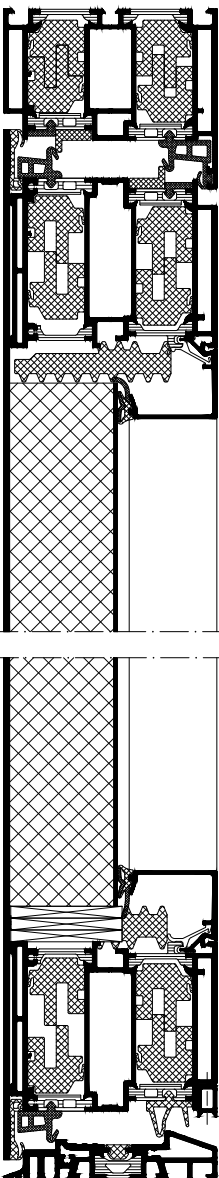

②

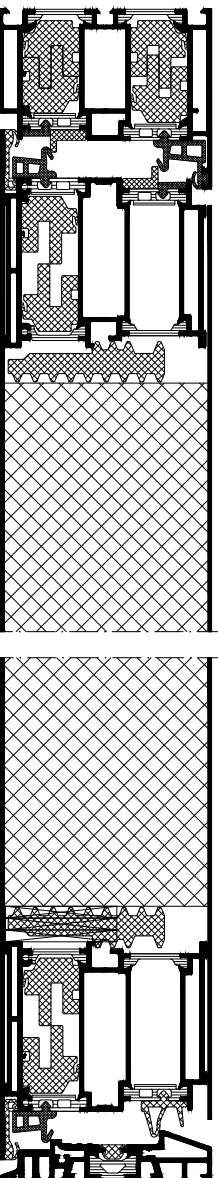


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000641


0100

Schüco AD UP 90.SI




Zweiflügelige Tür
Double-leaf door

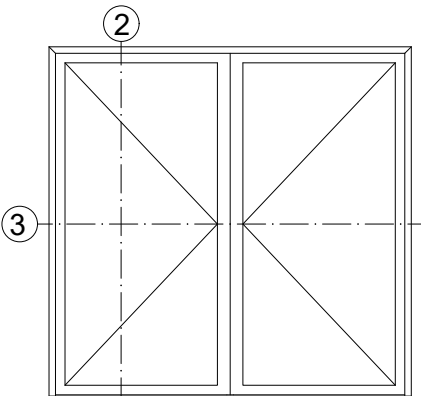


3

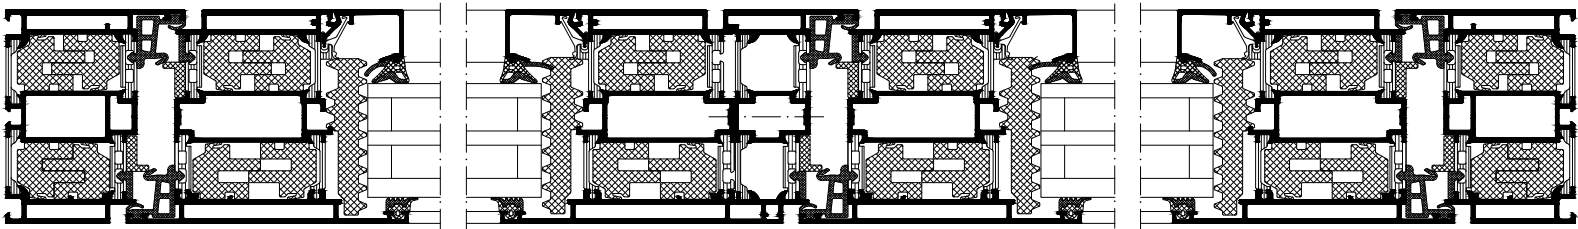

3

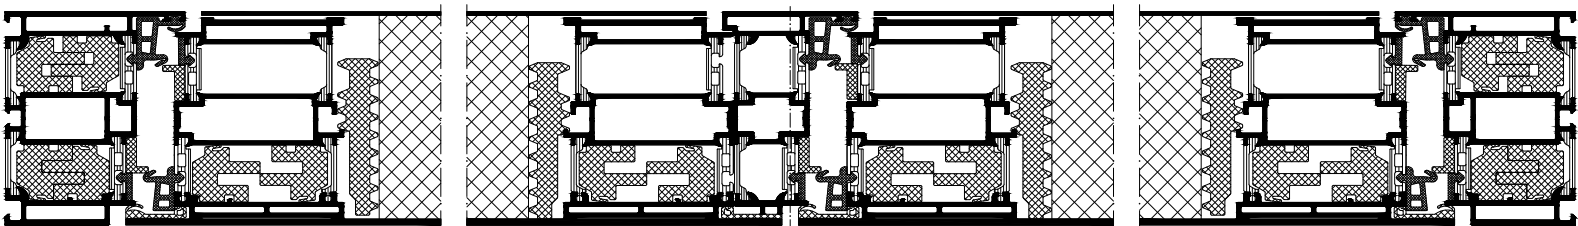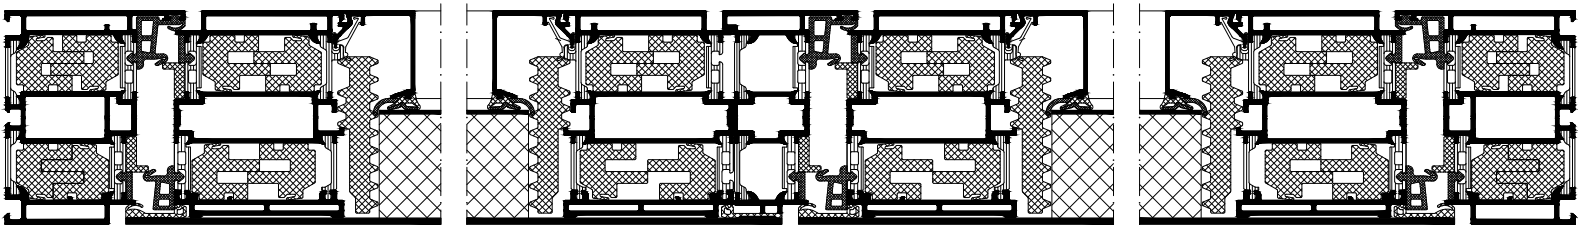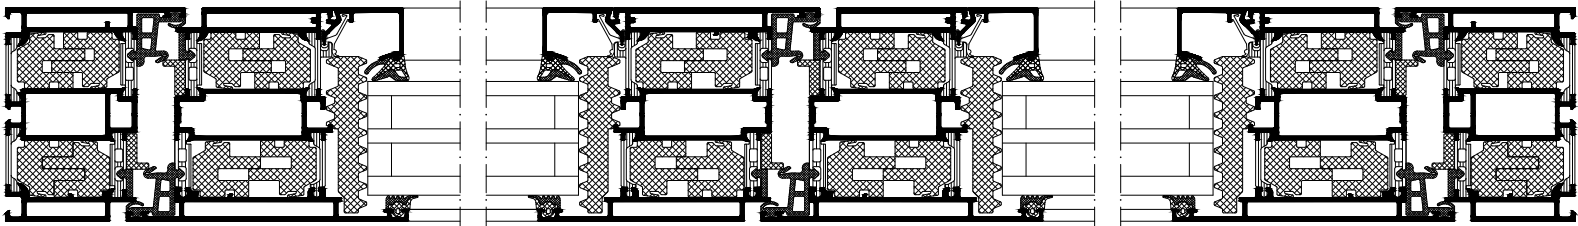

2

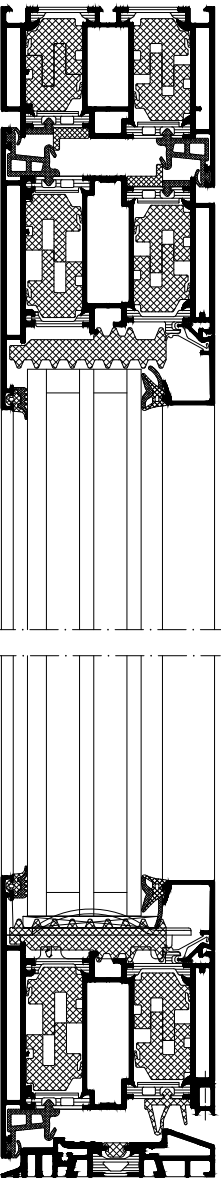




Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000642

0100

Schüco AD UP 90.SI

Zweiflügelige Tür mit Festfeld
Double-leaf door with fixed light

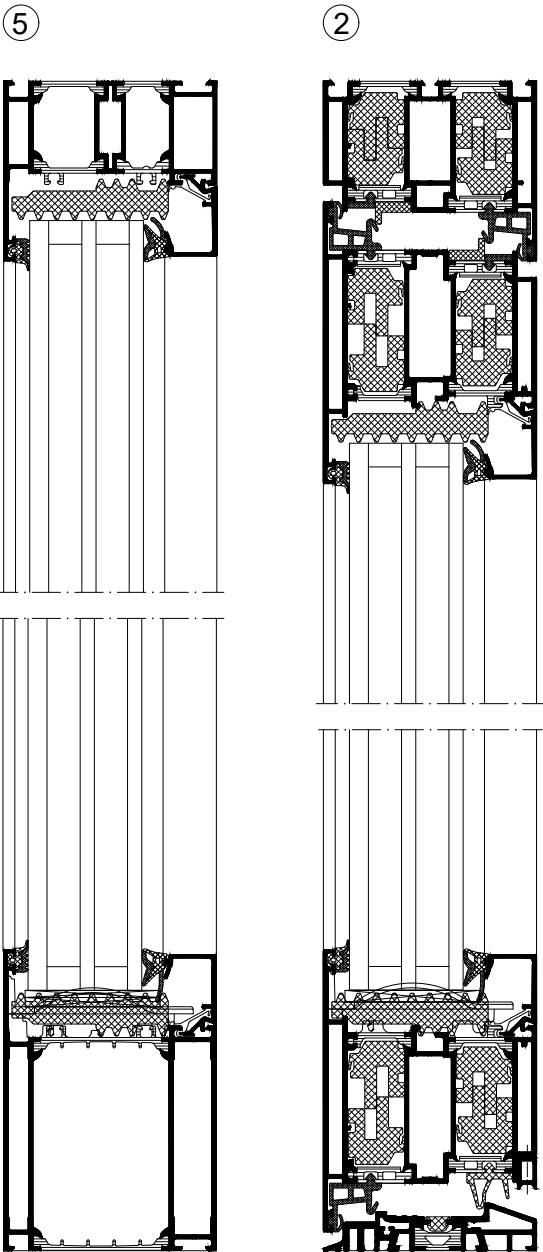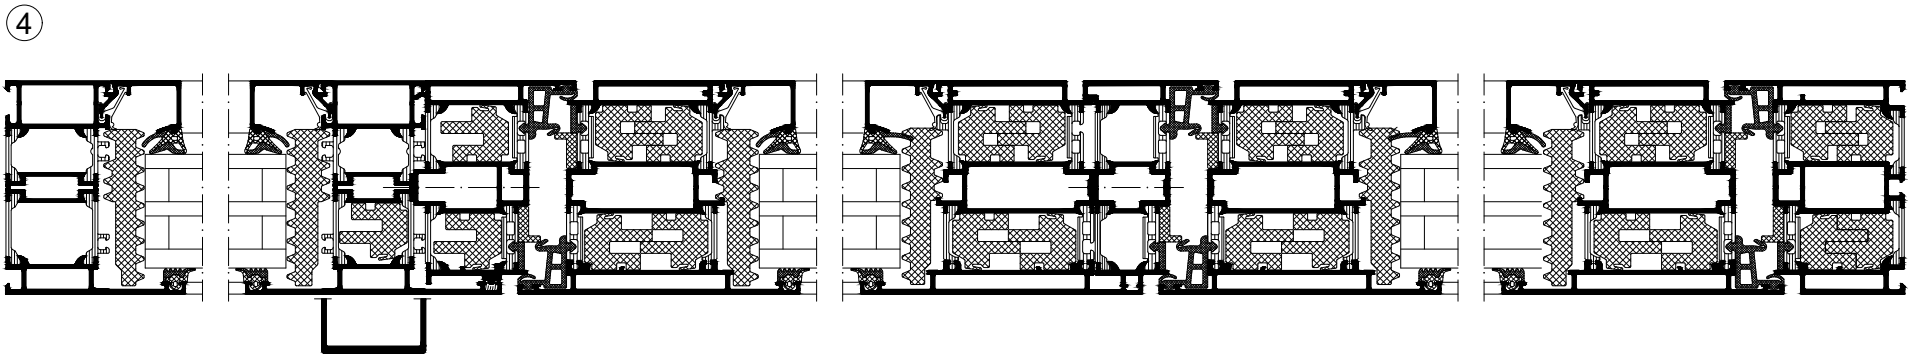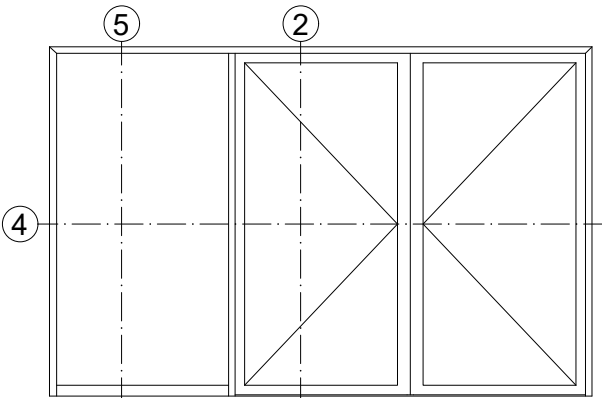


Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000643


0100

Schüco AD UP 90.SI


Einflügelige Tür mit Oberlicht
Single-leaf door with toplight

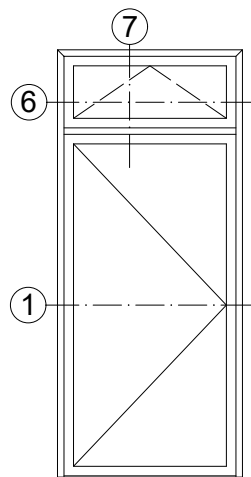




1

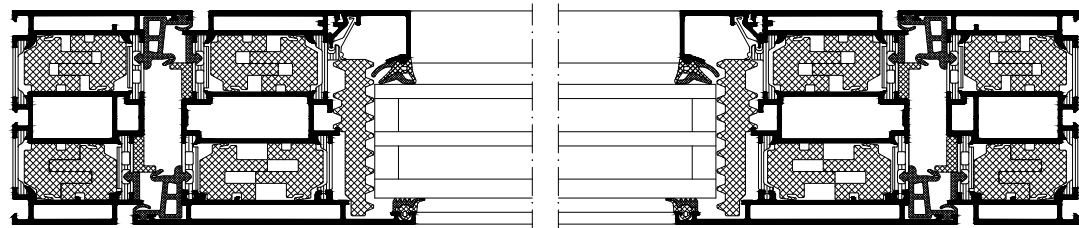

6

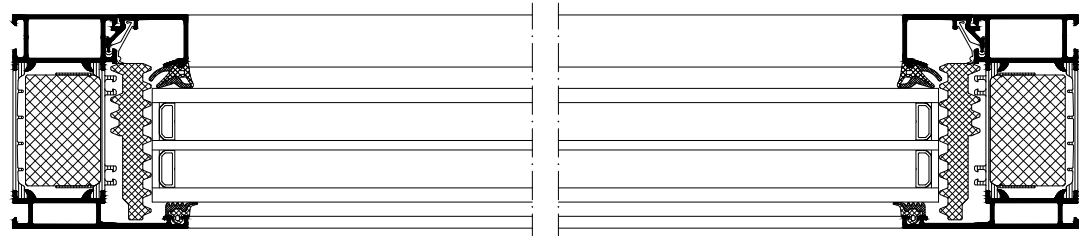

7

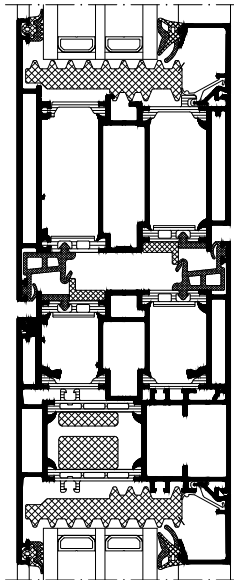

Elementbeispiele - Aufsatzkonstruktion
Unit examples - Add-on construction

AB2000644

0100

Schüco AD UP 90.SI